

## Масло моторное дизельное М-14Г2К

**М-14Г2к** — это летнее минеральное моторное масло, разработанное для дизельных двигателей с классом эксплуатации API СС. Оно производится на основе высококачественных минеральных базовых масел глубокой очистки, обогащённых современным пакетом присадок. Благодаря этому масло демонстрирует стабильные эксплуатационные свойства даже в тяжёлых условиях.

### Основные особенности:


- ▶ Собственное производство базовых масел и строгий контроль качества на всех этапах обеспечивают стабильную работу и высокую надёжность.
- ▶ Высокая стабильность состава позволяет продлить срок службы масла и снизить износ техники.
- ▶ Совместимость с материалами уплотнений (сальников) помогает предотвратить утечки и защищает двигатель.
- ▶ Специально адаптированная рецептура учитывает особенности эксплуатации техники в климатических и эксплуатационных условиях России и стран СНГ.

### Применение:

Масло **М-14Г2к** подходит для использования в высокофорсированных дизельных двигателях отечественных грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники — как с умеренным наддувом, так и без него. Особенно эффективно оно в условиях, где велика вероятность образования высокотемпературных отложений. Также рекомендовано для смазки стационарных дизельных установок и дизель-генераторов, работающих на высоких оборотах.

### Спецификация:

ТУ 38.401-58-98-2005

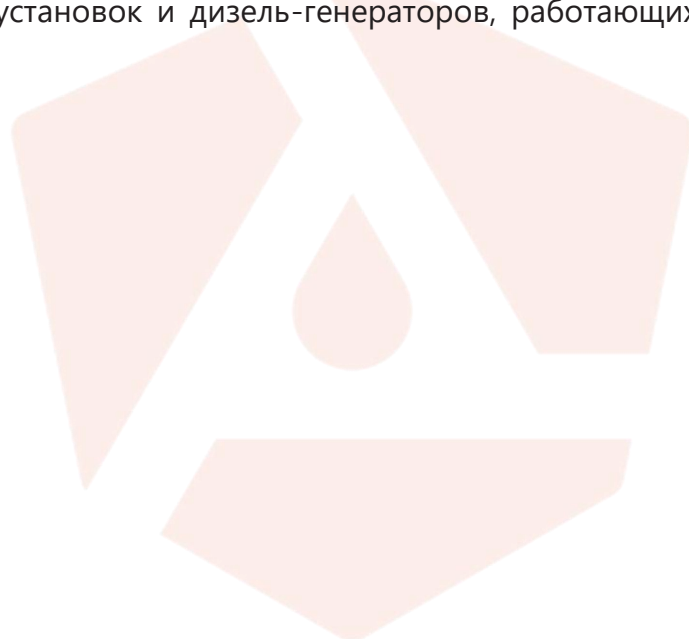

## Масло моторное дизельное М-14Г2К

Наименование показателя	Метод испытания	М-14Г2к
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900-85	891
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с,	ГОСТ 33-2016	14,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	110
Щелочное число	ГОСТ 11362	6,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	221
Температура застывания, °С,	ГОСТ 20287-91	-27

### ООО ТК «Армада»

450045, РФ, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Парижской Коммуны, 47, офис 1  
E-mail: tk-ufa@bk.ru,  
<http://www.armadatk.ru>

